



CABLING // BAIES ET COFFRETS 19" // ACCESSOIRES

SOLUTIONS TERTIAIRES

KX SYSTÈME

GAMME COMPLÈTE



ASSEMBLAGE SUR-MESURE

XEILOM - Siège social
ZAC du Plateau - Rue des Laboureurs
02200 PLOISY
Tél : 03.65.61.04.20
Fax : 03.23.55.82.19
contact@xeilom.fr

XEILOM - Comptoir Ouest
28 Rue de Monaco
44300 Nantes
Tél : 02.53.35.60.40
Fax : 02.53.35.60.41
contact@xeilom.fr

www.xeilom.fr

- > Toutes nos références
- > Notre catalogue 2019
- > Nos fiches techniques
- > Demandes de devis

COFFRETS MURAUX SÉRIE ST

- ▶ 2 montants 19" avant réglables en profondeur
- ▶ 2 montants de rackage arrière
- ▶ Passe câbles haut et bas amovibles
- ▶ Porte avant en verre sécurit
- ▶ Porte dégonflable - Ouverture à 180°
- ▶ Panneaux latéraux amovibles
- ▶ 1 kit d'écrous cage et 2 clés torx
- ▶ Gabarit de perçage

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux


- ▶ Porte : tôle acier 12/10 et verre sécurit 5 mm
- ▶ Toit et socle : tôle 15/10
- ▶ Panneau arrière : tôle galvanisée 12/10

Finition

- ▶ Peinture poudre époxy noir satiné (RAL9004)

Performances

- ▶ Charge maximum supportée : 60 kg
- ▶ Degré de protection : IP 20
- ▶ Conformité aux normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN 42494 PART1, DIN 42494 PART7, ETSI standard



Porte dégonflable
avec ouverture
gauche ou droite



Panneaux latéraux
amovibles avec
loquets coulissants




Montants 19"
réglables
en profondeur

CONDITIONNEMENT

- ▶ Livraison en kit avec notice de montage
- ▶ Livraison assemblée sur palette

60 KG

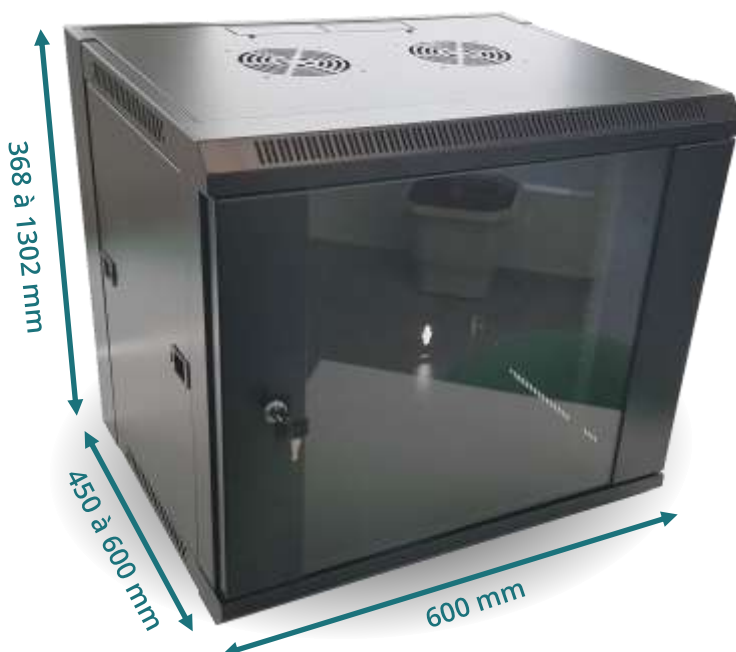

LES + PRODUIT : Le temps de montage pour une personne est de seulement 2 minutes.

	Hauteur en U	Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm
COFFRETS EN KITS	6U	KX-ST66045KN	KX-ST66060KN
	9U	KX-ST96045KN	KX-ST66060KN
	12U	KX-ST-126045KN	KX-ST126060KN
	15U	KX-ST156045KN	KX-ST156060KN
	18U	KX-ST186045KN	KX-ST186060KN
	22U	KX-ST226045KN	KX-ST226060KN
	27U	KX-ST276045KN	KX-ST276060KN
COFFRETS ASSEMBLÉS	6U	KX-ST66045MN	KX-ST66060MN
	9U	KX-ST96045MN	KX-ST96060MN
	12U	KX-ST126045MN	KX-ST126060MN
	15U	KX-ST156045MN	KX-ST156060MN
	18U	KX-ST186045MN	KX-ST186060MN
	22U	KX-ST226045MN	KX-ST226060MN
	27U	KX-ST276045MN	KX-ST276060MN

BAIES DE BRASSAGE SÉRIE B4

- ▶ 4 montants 19" numérotés
- ▶ 2 goulottes verticales (pour les baies largeur 800)
- ▶ Porte avant en verre sécurit et porte arrière pleine
- ▶ 4 roulettes démontables
- ▶ 4 vérins réglables
- ▶ 1 kit d'écrous cage

CARACTÉRISTIQUES

400 KG

Matériaux

- ▶ Montants extérieurs : tôle 15/10
- ▶ Porte avant : tôle acier 12/10 + verre sécurit fumé
- ▶ Châssis et montants 19" : acier laminé à froid 12/10
- ▶ Profilés d'habillage : tôle acier 12/10
- ▶ Panneaux et porte arrière : tôle acier 12/10

Finition

- ▶ Peinture poudre époxy noir satiné (RAL9004)

Performances

- ▶ Charge maximum supportée : 400 kg
- ▶ Degré de protection : IP 20
- ▶ Conformité aux normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN 42494 PART1, DIN 42494 PART7, ETSI standard

Hauteur en U	Largeur x Profondeur	EN KIT	ASSEMBLÉE
21U	600 x 600	KX-B4-216060KN	KX-B4-216060MN
21U	600 x 800	KX-B4-216080KN	KX-B4-216080MN
27U	600 x 600	KX-B4-276060KN	KX-B4-276060MN
27U	600 x 800	KX-B4-276080KN	KX-B4-276080MN
27U	800 x 800	KX-B4-278080KN	KX-B4-278080MN
31U	600 x 600	KX-B4-316060KN	KX-B4-316060MN
31U	600 x 800	KX-B4-316080KN	KX-B4-316080MN
36U	600 x 600	KX-B4-366060KN	KX-B4-366060MN
36U	600 x 800	KX-B4-366080KN	KX-B4-366080MN
42U	600 x 600	KX-B4-426060KN	KX-B4-426060MN
42U	600 x 800	KX-B4-426080KN	KX-B4-426080MN
42U	800 x 800	KX-B4-428080KN	KX-B4-428080MN



LES + PRODUIT : Le temps de montage pour une personne est de seulement 20 minutes.



Serrure simple



Montants 19" numérotés



Porte verre sécurit avec aération

BAIES DE BRASSAGE SÉRIE B8

- ▶ 4 montants 19" numérotés
- ▶ 2 goulottes verticales (pour les baies largeur 800)
- ▶ Porte avant en verre sécurit et perforée.
- ▶ Porte arrière perforée
- ▶ 4 roulettes démontables
- ▶ 4 vérins réglables
- ▶ 1 kit d'écrous cage

CARACTÉRISTIQUES

800 KG

Matériaux

- ▶ Montants extérieurs : tôle 20/10
- ▶ Porte avant : tôle acier 12/10 + verre sécurit fumé
- ▶ Châssis et montants 19" : acier laminé à froid 15/10
- ▶ Profilés d'habillage : tôle acier 12/10
- ▶ Panneaux et porte arrière : tôle acier 12/10

Finition

- ▶ Peinture poudre époxy noir satiné (RAL9004)


Performances

- ▶ Charge maximum supportée : 800 kg
- ▶ Degré de protection : IP 20
- ▶ Conformité aux normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN 42494 PART1, DIN 42494 PART7, ETSI standard

LES + PRODUIT : Le temps de montage pour une personne est de seulement 20 minutes.

OPTIONS SUR DEMANDE

Possibilité de composer votre baie à la demande avec porte simple ou double, en verre ou en nid d'abeille :



Porte nid d'abeille
aération 80%



Porte verre sécurit
avec aération



Montants 19"
numérotés



CONDITIONNEMENT

- ▶ Livraison en kit avec notice de montage
- ▶ Livraison assemblée sur palette

Hauteur en U	Largeur x Profondeur	EN KIT	ASSEMBLÉE
42U	600 x 600	KX-B8-426060KN	KX-B8-426060MN
42U	600 x 800	KX-B8-426080KN	KX-B8-426080MN
42U	800 x 600	KX-B8-428060KN	KX-B8-428060MN
42U	800 x 800	KX-B8-428080KN	KX-B8-428080MN
47U	800 x 800	KX-B8-478080KN	KX-B8-478080MN

BAIES SERVEURS SÉRIE S8

- ▶ 4 montants 19" numérotés
- ▶ 2 goulottes verticales (pour les baies largeur 800)
- ▶ 1 jeu de portes saloon
- ▶ 4 roulettes démontables
- ▶ 4 vérins réglables
- ▶ 1 kit d'écrous cage et 2 clés torx

CARACTÉRISTIQUES

800 KG

Matériaux

- ▶ Montants extérieurs : tôle 25/10
- ▶ Porte avant : tôle acier 12/10
- ▶ Châssis et montants 19" : acier laminé à froid 20/10
- ▶ Profilés d'habillage : tôle acier 15/10
- ▶ Panneaux et porte arrière : tôle acier 12/10

Finition

- ▶ Peinture poudre époxy noir satiné (RAL9004)

Performances

- ▶ Charge maximum supportée : 800 kg
- ▶ Degré de protection : IP 20
- ▶ Conformité aux normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN 42494 PART1, DIN 42494 PART7, ETSI standard


LES + PRODUIT : Le temps de montage pour une personne est de seulement 20 minutes.



Hauteur en U	Largeur x Profondeur	EN KIT	ASSEMBLÉE
24U	600 x 1000	KX-S8-2460100KN	KX-S8-2460100MN
29U	600 x 1000	KX-S8-2960100KN	KX-S8-2960100MN
29U	800 x 1000	KX-S8-2980100KN	KX-S8-2980100MN
42U	600 x 1000	KX-S8-4260100KN	KX-S8-4260100MN
42U	800 x 1000	KX-S8-4280100KN	KX-S8-4280100MN
42U	600 x 1200	KX-S8-4260120KN	KX-S8-4260120MN
42U	800 x 1200	KX-S8-4280120KN	KX-S8-4280120MN
47U	600 x 1000	KX-S8-4760100KN	X
47U	800 x 1000	KX-S8-4780100KN	X
47U	800 x 1200	KX-S8-4780120KN	X

OPTIONS SUR DEMANDE

Possibilité de composer votre baie à la demande avec les options suivantes en porte simple ou double :



Porte nid d'abeille
aération 80%



Porte verre sécurit
avec aération

PORTES COMPLÉMENTAIRES POUR BAIES 42 ET 47U



Porte verre standard

- ▶ Verre sécurit fumé bordé de 2 montants tôle acier 12/10.
- ▶ Montage face avant ou arrière sur la structure.
- ▶ Pose et dépose rapide grâce à verrou avec ressort.
- ▶ Ouverture à plus de 180°.
- ▶ Fermeture par serrure à poignée escamotable fournie avec 2 clés.
- ▶ Montage sur baie ou emballage carton pour livraison en kit.

Hauteur	Largeur	Couleur	Référence
42U	600	Noir	CBPV42NR0002
42U	800	Noir	CBPV42NR0003
47U	800	Noir	CBPV47NR0003

Porte verre saloon

- ▶ Double battant verre sécurit bordé de 2 montants tôle acier 12/10.
- ▶ Montage face avant ou arrière sur la structure.
- ▶ Pose et dépose rapide grâce à un verrou avec ressort.
- ▶ Ouverture à plus de 180°.
- ▶ Fermeture par serrure à poignée fournie avec 2 clés.
- ▶ Montage sur baie ou emballage carton pour livraison en kit.

Hauteur	Largeur	Couleur	Référence
42U	800	Noir	CBPV42NR0001
47U	800	Noir	CBPV47NR0001

Porte tôle saloon (nid d'abeille)

- ▶ Cadre tôle d'acier.
- ▶ Tôle micro perforée par découpe nid d'abeille.
- ▶ Perforations haute densité.
- ▶ Permet une dissipation naturelle maximale de la chaleur émise par les matériels actifs.

Hauteur	Largeur	Couleur	Référence
42U	800	Noir	CBPN42NR0002
42U	800	Noir	CBPN42NR0001
47U	800	Noir	CBPVN47NR0001


Porte tôle standard (micro perforée)

- ▶ Cadre tôle d'acier.
- ▶ Tôle micro perforée par découpe hexagonales.
- ▶ Permet une dissipation naturelle maximale de la chaleur émise par les matériels actifs.

Hauteur	Largeur	Couleur	Référence
42U	600	Noir	CBPA42NR0003
42U	800	Noir	CBPA42NR0004
47U	800	Noir	CBPA47NR0004

CHAISES POUR PLANCHER TECHNIQUE

- Chaise réhausse utilisée dans les salles et locaux équipés d'un plancher technique composé de dalles épaisseur 30 mm.
- La conception de nos chaises permet de reporter le poids de la baie sur le sol béton indépendamment de la charge admissible du plancher technique.
- Fabrication adaptée à la hauteur du plancher technique.
- Pour devis, nous communiquer la hauteur (en cm) entre le sol et le dessus du faux plancher.

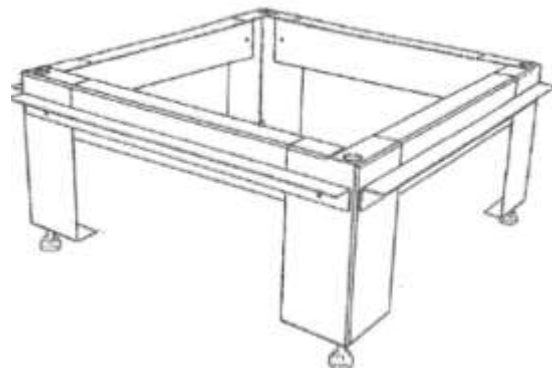

LES + PRODUIT : Chaises sur-mesure pour baies serveurs ou de brassage. Hauteur, profondeur et largeur au choix.

REHAUSSES AVEC PASSAGE DE CÂBLE AMOVIBLE

- Permet une surélévation de 100 mm pour passage des câbles.
- Côté amovible en tôle 15/10. Goussets d'anglet en tôle 20/10.

Largeur	Profondeur	LAN 800	LAN 400
600	600	SOCLEBB668	SOCLEBB664
600	800	SOCLEBB688	SOCLEBB684
600	1000	SOCLEBB6108	X
800	600	SOCLEBB868	SOCLEBB864
800	800	SOCLEBB888	SOCLEBB884
800	1000	SOCLEBB8108	X
800	1200	SOCLEBB8128	X



SOCLES ANTI-BASCULEMENT

- Le socle anti-basculement évite lors d'un chargement trop important de la baie ou de l'extraction d'un serveur sur glissière, qu'elle ne bascule.
- Ne nécessite aucune modification pour le montage.

Largeur	LAN 800	LAN 400
600	CBSAB8600	CBSAB4600
800	CBSAB8800	CBSAB4800



PANNEAUX PASSE CÂBLES 19 POUCES



- ▶ Panneau passe câbles à crochets
- ▶ Hauteur : 1U - Profondeur : 60 mm - Noir

Réf. 4DP-VP-P1



- ▶ Panneau passe câbles à crochets décaissé
- ▶ Hauteur : 1U - Profondeur : 60 mm - Noir

Réf. 4DP-VP-P1D



- ▶ Panneau passe câbles à goulotte
- ▶ Hauteur : 1U - Profondeur : 75 mm - Noir

Réf. 4DP-VP-P3



- ▶ Panneau passe câbles à balai
- ▶ Hauteur : 1U - Noir

Réf. BBC0101



- ▶ Panneau passe câbles à balai avec ouverture basse
- ▶ Hauteur : 1U - Noir

Réf. BBC0103



- ▶ Panneau passe câbles à balai décaissé
- ▶ Hauteur : 1U - Noir

Réf. BBC0101-D

OBTURATEURS 19"



- ▶ Panneau obturateur 19 pouces Noir
- ▶ Existe en 1, 2, 3, 6 et 9U

Réf. 4DP-ZA-1U, 4DP-ZA-2U, 4DP-ZA-3U, 4DP-ZA-6U, 4DP-ZA-9U



- ▶ Panneau obturateur 19 pouces plastique
- 1U, Noir, « **Fixation sans vis** »

Réf. 4DP-ZA-1UPL

RAILS DIN DÉCAISSÉS 200 MM

- ▶ Permet l'installation de produits au format DIN
- ▶ Hauteur 2U, décaissement de 200 mm
- ▶ Rail DIN : 35 x 430 mm
- ▶ Couleur : Noir (RAL 9004)



Réf. PA19RDIN2U-D200

ETAGÈRE 19" FIXATION AVANT (PLATEAU MODEM)

- ▶ Matière : tôle acier 12/10 ajourée pour aération
- ▶ Couleur : Noir (RAL 9005)
- ▶ Fixation par 4 vis (non fournies) sur montants 19"
- ▶ Charge admissible : 15 kg

Profondeur	Hauteur	Couleur	Référence
250 mm	1U	Noir	ETM2501
350 mm	1U	Noir	ETM3501
400 mm	2U	Noir	ETM4002N



ETAGÈRE 19" FIXATION LATÉRALE (POUR COFFRETS)

- ▶ Matière : tôle acier 12/10 ajourée pour aération
- ▶ Couleur : Noir (RAL 9005)
- ▶ Fixation aux 4 angles sur montants 19"
- ▶ Charge admissible : 30 kg

Profondeur	Profondeur coffret	Couleur	Référence
275 mm	450 mm	Noir	CBEF1UNR4501
425 mm	600 mm	Noir	CBEF1UNR6001



ETAGÈRE 19" UNIVERSELLE FIXATION AV / AR (POUR ARMOIRES)

- ▶ Matière : tôle acier 12/10 ajourée pour aération
- ▶ Couleur : Noir (RAL 9005)
- ▶ Fixation sur les 4 montants 19" dans toutes nos baies
- ▶ Les 2 pattes de fixation arrière sont réglables
- ▶ Charge admissible : 40 kg

Profondeur	Profondeur armoire	Couleur	Référence
350 mm	600 mm	Noir	4T21031-025
550 mm	800 mm	Noir	4T21031-026
750 mm	1000 mm	Noir	4T21031-028
950 mm	1200 mm	Noir	4T21031-029



ETAGÈRE 19" COULISSANTE FIXATION AV / AR (POUR ARMOIRES)

- ▶ Matière : tôle acier 12/10 ajourée pour aération
- ▶ Couleur : Noir (RAL 9005)
- ▶ Fixation sur les 4 montants 19" dans toutes nos baies
- ▶ Les 2 pattes de fixation arrière sont réglables
- ▶ Charge admissible : 20 kg

Profondeur	Profondeur coffret	Couleur	Référence
350 mm	600 / 800 mm	Noir	CBEC1UNR3501
550 mm	1000 / 1200 mm	Noir	CBEC1UNR5501



VENTILATEUR SANS THERMOSTAT RACKABLES - 1U 19"

- ▶ Entrée 230 VAC / 115 VAC - cordon secteur longueur 2 m (fourni)
- ▶ Fixation 19" (4 vis fournies) dans tous types de baies
- ▶ Matière : tôle 12/10
- ▶ Peinture : RAL 9004 Noir

Nb de ventilations	Hauteur	Couleur	Référence
2	1U	Noir	PA19VEN2
4	1U	Noir	PA19VEN4



CAISSON DE VENTILATION

- ▶ Ensemble de 2, 4, 6 ou 8 ventilateurs montés et précablés dans un caisson acier pour baies de brassage et baies serveur
- ▶ Fixation directe dans le toit de la baie (vis fournies)
- ▶ Tension alimentation : 230 V - cordon secteur longueur 2 m (fourni)
- ▶ Matière : tôle 12/10
- ▶ Peinture : Noir (RAL 9004)

Nb de ventilations	Réf. en Noir
2	CBCV00NR0201
4	CBCV00NR0402
6	CBCV00NR0601
8	CBCV00NR0801



VENTILATEUR POUR COFFRETS 19"

- ▶ Flux d'air : 50 - 110 CBM / H
- ▶ Dimensions (mm) : 120 x 120 x 38 - Fixation (mm) : 105 x 105
- ▶ Tension : 230 V
- ▶ Fourni avec : 4 vis de fixation, grille protège doigts

Réf. CBVE00NR0001



THERMOSTAT POUR ARMOIRES ET COFFRETS

- ▶ Pour utilisation avec tout type de ventilateurs.
- ▶ La température de déclenchement s'ajuste entre - 10 °C et + 80 °C
- ▶ Se monte sur les rails des châssis 19"

Réf. CBTH01



PETITS ACCESSOIRES POUR BAIES ET COFFRETS



► Kit de mise à la terre

Réf. KITMAS



► Lot de 20 vis, écrous, rondelles M6

Réf. KI 20



► Lot de 50 vis, écrous, rondelles M6 « montage par l'avant »

Réf. KI 50-EASY



► Lot de 8 fixations écrous cage plastique clipsable

Réf. CBVP00NR4001



► Lot de 4 roulettes libres

Réf. CBRF00000001



► Kit d'accouplement pour 2 armoires 19" juxtaposées sans panneaux latéraux

Réf. CBKA00000001



► Mètre en cm et en U

Réf. METRE



► Ruban auto-agrippant
Larg. 2 cm, Long. 10m, Noir

Réf. AUTO210



► Anneaux passe câbles latéraux

Réf. CBANR005

PANNEAUX DE BRASSAGE 19" 16 PORTS 1U

- ▶ Panneaux 19" 16 ports pour noyaux de type Keystone
- ▶ Avec support arrière de câbles
- ▶ Hauteur : 1U - Couleur : Noir
- ▶ Fourni avec accroches câbles et fil de masse.
- ▶ Marquage avant et arrière de 1 à 16

Référence Nu	Référence équipée Cat.6	Référence équipée Cat.6A
KX25016	KX26016	KX27016



PANNEAUX DE BRASSAGE 19" 24 PORTS 1U

- ▶ Panneaux 19" 24 ports pour noyaux de type Keystone
- ▶ Avec support arrière de câbles
- ▶ Hauteur : 1U - Couleur : Noir
- ▶ Fourni avec accroches câbles et fil de masse.
- ▶ Marquage avant et arrière de 1 à 24

Référence Nu	Référence équipée Cat.6	Référence équipée Cat.6A
KX250024	KX260024	KX270024



PANNEAUX DE BRASSAGE 19" 24 PORTS 0,5U

- ▶ Panneaux 19" 24 ports pour noyaux de type Keystone
- ▶ Avec support arrière de câbles
- ▶ Hauteur : 0,5U - Couleur : Noir
- ▶ Fourni avec accroches câbles et fil de masse.
- ▶ Marquage avant et arrière de 1 à 24

Référence Nu	Référence équipée Cat.6	Référence équipée Cat.6A
KX250025	KX260025	KX270025



PLASTRONS POUR EMBASES RJ45 KEYSTONE

- Plastrons nu pour embases RJ45 de type Keystone
- Formats 45 x 45 ou 22,5 x 45
- Matière plastique, blanc brillant
- Avec volet de protection
- A équiper d'embases au format Keystone

Dimensions	Type	Nombre de prises	Référence
22,5 x 45	Plat	1 prise	KX220100
45 x 45	Plat	1 prise	KX220200
45 x 45	Plat	2 prises	KX220300
45 x 45	Incliné	1 prise	KX220400
45 x 45	Incliné	2 prises	KX220500
45 x 45	Demi-rond	1 prise	KX220600
45 x 45	Demi-rond	2 prises	KX220700



Réf. KX220100



Réf. KX220200



Réf. KX220300



Réf. KX220400



Réf. KX220500



Réf. KX220600



Réf. KX220700

OUTIL DE CONFORT POUR EMBASES RJ45

- 2 lames intégrées permettant de couper les brins
- +1 jeu de lames de rechange inclus
- Matériau : plastique rigide
- Couleur : noir (RAL 9005)
- Certifications CE, FCC, RoHS
- Références compatibles : KX210100, KX210200.




Réf. 332-EHT010

EMBASE RJ45 KEYSTONE CAT.6 S/FTP

- ▶ Connecteur RJ45 Catégorie 6, classe E
- ▶ Embase blindée pour conducteurs monobrins
- ▶ Sans outil pour un montage plus rapide
- ▶ Réutilisable pour minimiser les erreurs
- ▶ Au format standard Keystone

Performances

- ▶ Surpasse les exigences de la Catégorie 6.
- ▶ Supporte les applications Gigabit Ethernet

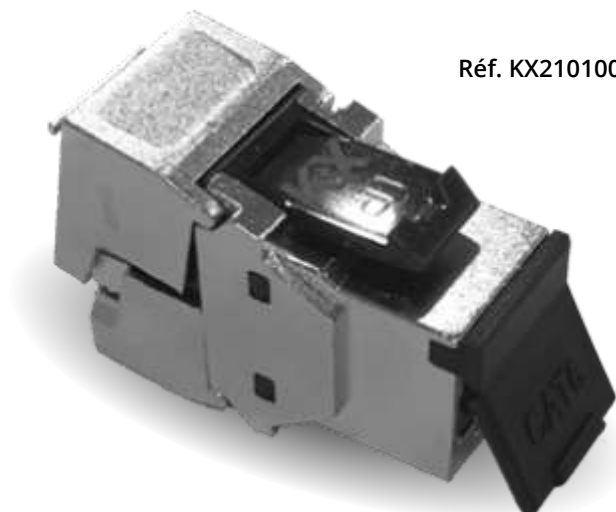


Réf. KX210100

EMBASE RJ45 KEYSTONE CAT.6A S/FTP

- ▶ Connecteur RJ45 Catégorie 6A, classe EA
- ▶ Embase blindée pour conducteurs monobrins
- ▶ Sans outil pour un montage plus rapide
- ▶ Réutilisable pour minimiser les erreurs
- ▶ Au format standard Keystone

Performances

- ▶ Surpasse les exigences de la Catégorie 6.
- ▶ Supporte les applications 10 Gigabits Ethernet

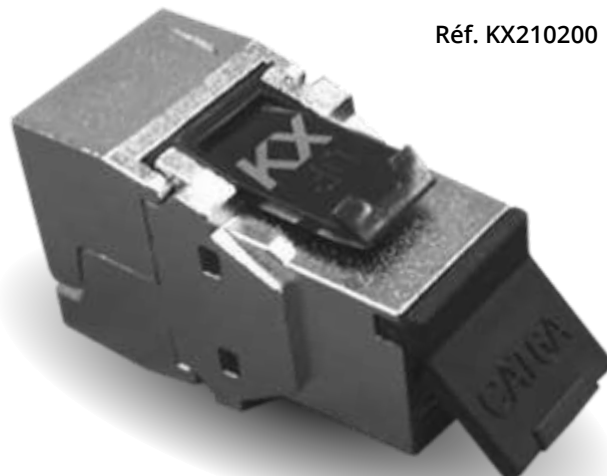


Réf. KX210200

EMBASE RJ45 KEYSTONE LATÉRALE CAT.6A S/FTP

- ▶ Connecteur RJ45 Catégorie 6A, classe EA
- ▶ Embase blindée pour conducteurs monobrins
- ▶ Sans outil pour un montage plus rapide
- ▶ Réutilisable pour minimiser les erreurs
- ▶ Au format standard Keystone
- ▶ Entrée de câblage droite ou gauche selon vos besoins

Performances

- ▶ Surpasse les exigences de la Catégorie 6A.
- ▶ Supporte les applications 10 Gigabits Ethernet

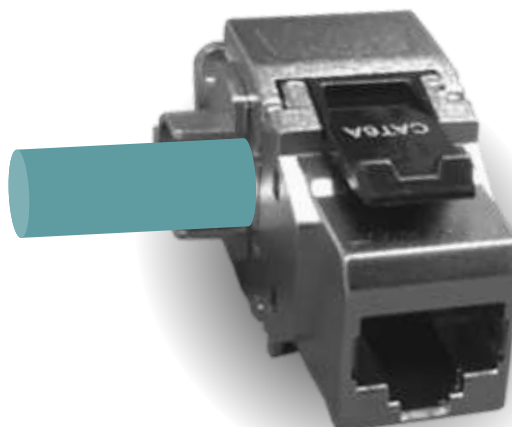

Réf. KX210300

EMBASE RJ45 KEYSTONE SLIM CAT.6 S/FTP


- Connecteur RJ45 Catégorie 6, classe E
- Embase blindée pour conducteurs monobrins
- Sans outil pour un montage plus rapide
- Réutilisable pour minimiser les erreurs
- Au format slim (taille réduite) pour gagner de la place

Réf. KX210500

Performances

- Surpasse les exigences de la Catégorie 6.
- Supporte les applications Gigabit Ethernet

LES + PRODUIT : Embase de taille réduite, schéma de câblage intégré

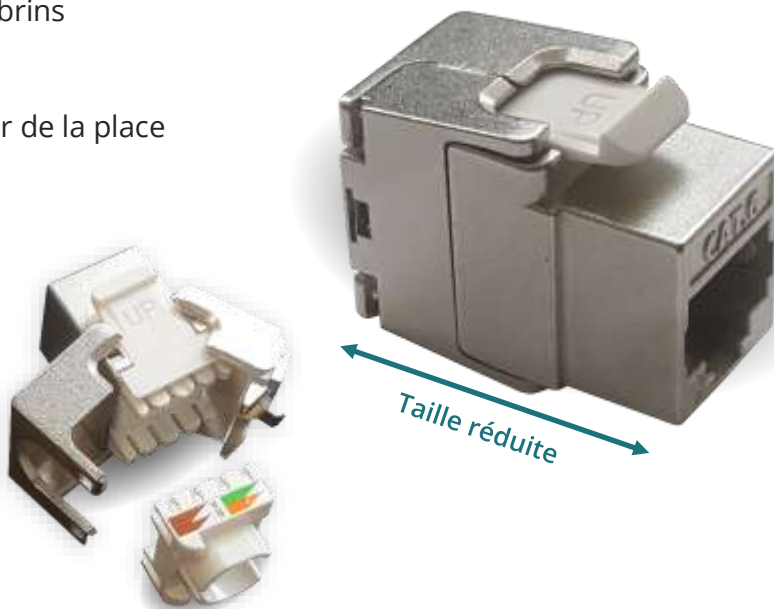

EMBASE RJ45 KEYSTONE SLIM CAT.6A S/FTP


- Connecteur RJ45 Catégorie 6A, classe EA
- Embase blindée pour conducteurs monobrins
- Sans outil pour un montage plus rapide
- Réutilisable pour minimiser les erreurs
- Au format slim (taille réduite) pour gagner de la place

Réf. KX210400

Performances

- Surpasse les exigences de la Catégorie 6A.
- Supporte les applications 10 Gigabits Ethernet

LES + PRODUIT : Embase de taille réduite, schéma de câblage intégré

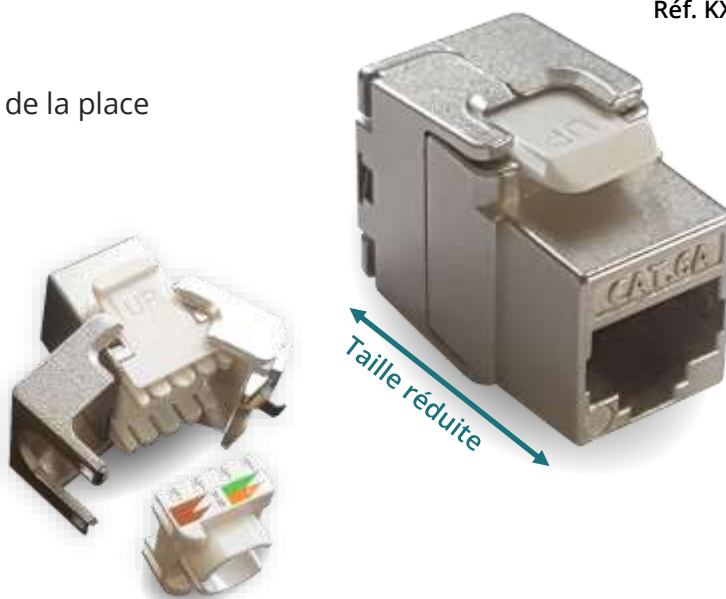

CÂBLE D'INSTALLATION MONOBRIN CAT.6 F/UTP ET CAT.6A F/FTP

- Conforme aux dernières versions des normes Cat.6 **OU** 6A
- Supporte les applications de Classe E **OU** EA
- Câbles testés jusqu'à 350 MHz **OU** 550 MHz
- **Cat.6 F/UTP** : Écran général
- **Cat.6A F/FTP** : Écran général individuel par paire
- Compatible PoE, PoE+ et UPoE
- Conforme à la directive européenne RoHS
- Conforme à la réglementation européenne Reach



Matériaux

- Ame conductrice : Cuivre nu massif
- Isolation : Polyéthylène (EN 50290-2-23)
Deux fils isolés torsadés en paires
- **Cat.6** : Jonc étoilé - 4 paires assemblées
- **Cat.6A** : Paires écrantées - Ruban Alu/Pet - Alu à l'extérieur - 4 paires assemblées
- Fil de continuité en cuivre étamé
- Écran : Ruban Alu/Pet. Alu à l'intérieur
- Gaine : LSZH (EN 50290-2-27) Gris (RAL7035)



Euroclasse
Dca-s2, d1, a1



Normes

- Internationales EN 50173 ; EN 50288 ; IEC 60332-1 ; IEC 61156-5 ; ISO/IEC 11801

Catégorie	1 x 4 paires		2 x 4 paires
	Touret 500 m	Bobine 100 m	Touret 500 m
Cat.6	KX300100	KX300110	KX300200
Cat.6A	KX310100	KX310110	KX300200

CONDITIONNEMENT



Touret de 500 m, 1 x 4 paires



Bobine de 100 m, 1 x 4 paires



Touret de 500m, 2 x 4 paires

CORDONS PATCH CAT.6 F/UTP AVEC PROTECTION

- ▶ Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- ▶ Capot de protection du plug RJ45
- ▶ Norme de câblage EIA/TIA 568
- ▶ Gaine LSZH
- ▶ Impédance 100 Ohms
- ▶ Conducteur 100% cuivre
- ▶ Livré en sachet individuel



Longueur	Blanc	Jaune	Vert	Bleu	Rouge
1 m	KX121304	KX122304	KX123304	KX124304	KX125304
2 m	KX121306	KX122306	KX123306	KX124306	KX125306
3 m	KX121307	KX122307	KX123307	KX124307	KX125307
5 m	KX121309	KX122309	KX123309	KX124309	KX125309
7.5 m	KX121311	KX122311	KX123311	KX124311	KX125311
10 m	KX121312	KX122312	KX123312	KX124312	KX125312

CORDONS PATCH CAT.6A S/FTP AVEC PROTECTION

- ▶ Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- ▶ Capot de protection du plug RJ45
- ▶ Norme de câblage EIA/TIA 568
- ▶ Gaine LSZH
- ▶ Impédance 100 Ohms
- ▶ Conducteur 100% cuivre
- ▶ Livré en sachet individuel



Longueur	Blanc	Jaune	Vert	Bleu	Rouge
1 m	KX131404	KX132404	KX133404	KX134404	KX135404
2 m	KX131406	KX132406	KX133406	KX134406	KX135406
3 m	KX131407	KX132407	KX133407	KX134407	KX135407
5 m	KX131409	KX132409	KX133409	KX134409	KX135409
7.5 m	KX131411	KX132411	KX133411	KX134411	KX135411
10 m	KX131412	KX132412	KX133412	KX134412	KX135412

TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPÉS



Tiroir précablé avec traversées et pigtails



Tiroir 6 traversées LC simplex



Tiroir 12 traversées ST simplex



LES + PRODUIT : Tous nos tiroirs sont fournis avec pattes de fixations, vis, écrous cage, presse-étoupes, cassette d'épissurage et rosace de lavage.

		AVEC TRAVERSÉES - SANS PIGTAILS		AVEC TRAVERSÉES - AVEC PIGTAILS				
Connecteurs	Nombre	Multimode	Monomode	OM1	OM2	OM3	OM4	OS2
SC simplex	6	TIREQ6SCMU	TIREQ6SCMO	TIREQ6SCM1	TIREQ6SCM2	TIREQ6SCM3	TIREQ6SCM4	TIREQ6SC9
SC simplex	12	TIREQ12SCMU	TIREQ12SCMO	TIREQ12SCM1	TIREQ12SCM2	TIREQ12SCM3	TIREQ12SCM4	TIREQ12SC9
SC simplex	24	TIREQ24SCMU	TIREQ24SCMO	TIREQ24SCM1	TIREQ24SCM2	TIREQ24SCM3	TIREQ24SCM4	TIREQ24SC9
SC duplex	6	TIREQ6SCDMU	TIREQ6SCDMO	TIREQ6SCDM1	TIREQ6SCDM2	TIREQ6SCDM3	TIREQ6SCDM4	TIREQ6SCD9
SC duplex	12	TIREQ12SCDMU	TIREQ12SCDMO	TIREQ12SCDM1	TIREQ12SCDM2	TIREQ12SCDM3	TIREQ12SCDM4	TIREQ12SCD9
SC duplex	24	TIREQ24SCDMU	TIREQ24SCDMO	TIREQ24SCDM1	TIREQ24SCDM2	TIREQ24SCDM3	TIREQ24SCDM4	TIREQ24SCD9
LC duplex	3	TIREQ3LCDMU	TIREQ3LCDMO	TIREQ3LCDM1	TIREQ3LCDM2	TIREQ3LCDM3	TIREQ3LCDM4	TIREQ3LCD9
LC duplex	6	TIREQ6LCDMU	TIREQ6LCDMO	TIREQ6LCDM1	TIREQ6LCDM2	TIREQ6LCDM3	TIREQ6LCDM4	TIREQ6LCD9
LC duplex	12	TIREQ12LCDMU	TIREQ12LCDMO	TIREQ12LCDM1	TIREQ12LCDM2	TIREQ12LCDM3	TIREQ12LCDM4	TIREQ12LCD9
LC duplex	24	TIREQ24LCDMU	TIREQ24LCDMO	TIREQ24LCDM1	TIREQ24LCDM2	TIREQ24LCDM3	TIREQ24LCDM4	TIREQ24LCD9
LC quadruple	24	TIREQ48LCDMU	TIREQ48LCDMO	TIREQ48LCDM1	TIREQ48LCDM2	TIREQ48LCDM3	TIREQ48LCDM4	TIREQ48LCD9
ST simplex	12	TIREQ12STMU	TIREQ12STMO	TIREQ12STM1	TIREQ12STM2	TIREQ12STM3	TIREQ12STM4	TIREQ12ST9
ST simplex	24	TIREQ24STMU	TIREQ24STMO	TIREQ24STM1	TIREQ24STM2	TIREQ24STM3	TIREQ24STM4	TIREQ24ST9

JARRETIÈRES OPTIQUES

Modes optiques au choix



► Jarretières optique OS2



► Jarretières optique OM5



► Jarretières optique OM4



► Jarretières optique OM3



► Jarretières optique OM2 et OM1

Consultez-nous pour d'autres coloris

Connecteurs au choix



ST/PC



SC/PC



SC/APC



LC/PC

Longueurs au choix : 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres.

► Remplacez le **x** par la longueur pour connaître votre référence.

Consultez-nous pour d'autres longueurs

	9/125 OS2	62.5/125 OM1	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4	50/125 OM5
ST/ST	ST/ST/9/xM	ST/ST/62/xM	ST/ST/M2/xM	ST/ST/M3/xM	ST/ST/M4/xM	ST/ST/M5/xM
ST/SC	ST/SC/9/xM	ST/SC/62/xM	ST/SC/M2/xM	ST/SC/M3/xM	ST/SC/M4/xM	ST/SC/M5/xM
SC/SC	SC/SC/9/xM	SC/SC/62/xM	SC/SC/M2/xM	SC/SC/M3/xM	SC/SC/M4/xM	SC/SC/M5/xM
LC/LC	LC/LC/9/xM	LC/LC/62/xM	LC/LC/M2/xM	LC/LC/M3/xM	LC/LC/M4/xM	LC/LC/M5/xM
LC/SC	LC/SC/9/xM	LC/SC/62/xM	LC/SC/M2/xM	LC/SC/M3/xM	LC/SC/M4/xM	LC/SC/M5/xM
LC/ST	LC/ST/9/xM	LC/ST/62/xM	LC/ST/M2/xM	LC/ST/M3/xM	LC/ST/M4/xM	LC/ST/M5/xM
SCAPC/SCAPC	SCA/SCA/9/xM	X	X	X	X	X
SCAPC/SC	SCA/SC/9/xM	X	X	X	X	X
SCAPC/ST	SCA/ST/9/xM	X	X	X	X	X
SCAPC/LC	SCA/LC/9/xM	X	X	X	X	X

FIBRE OPTIQUE PRÉCONNECTÉE

- **Choisissez votre type de fibre :**
Structure serrée, structure libre, break-out, armé mèches de verre, armé acier, ...
- **Choisissez vos types de connecteurs :**
LC, SC, ST, MPO, MTRJ, ...
- **Choisissez la longueur du lien :**
Toutes longueurs possibles
- **Choisissez vos rapports de test :**
Réflectométrie, Photométrie, Stylo laser, ...

CONSULTEZ-NOUS

Fabrication sur mesure, et expédition de votre marchandise dans la journée.



LIAISON RJ45 PRÉCONNECTÉE

- **Connecteurs au choix :**
Embase RJ45 femelle KX Système
OU Connecteur RJ45 mâle pour câble monobrin
- **Catégorie au choix :**
Cat.6 ou 6A
- **Caractéristiques**
Manchon noir sur connecteur RJ45
Câble LSZH Dca KX Système,
conforme à la réglementation Reach
Nombre de paires : 4
Testé à 100 %
Fabrication sur mesure à la longueur souhaitée



Connecteurs	Réf. Cat.6 F/UTP	Réf. Cat.6A F/FTP
M / F	KXSPE010-xM	KXSPE012-xM
F / F	KXSPE016-xM	KXSPE018-xM
M / Nu	KXSPE001-xM	KXSPE003-xM
F / Nu	KXSPE004-xM	KXSPE006-xM

Euroclasse
Dca-s2, d1, a1



TORON PRÉCONNECTÉE

- **Connecteurs au choix :**
Embase RJ45 femelle KX Système
OU Connecteur RJ45 mâle pour câble monobrin
- **Catégorie au choix :**
Cat.6 ou 6A
- **Câble au choix**
Câble souple ou rigide
Testé à 100 %
Fabrication sur mesure à la longueur souhaitée



Protection des torons par gaine tressée,
étiquetage des cordons, pré-câblage sur
panneaux de brassage...